




Caméra
5 MP



RFID



PoE



Wiegand



Capteur de
vandalisme



Bluetooth

D2201KV INTERPHONE VIDÉO IP

Pour maisons individuelles et bâtiments commerciaux avec 1 unité
Clavier • 1 bouton d'appel



RÉPONDEZ À VOTRE PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

FONCTIONNEMENT DE DOORBIRD : PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ – À TOUT MOMENT ET PARTOUT.

Avec DoorBird, vous restez toujours informé, que vous soyez sur place ou en déplacement. Dès que quelqu'un sonne à la porte, vous recevez une notification push sur votre smartphone ou votre DoorBird moniteur intérieur IP. Grâce à l'application DoorBird, vous pouvez voir les visiteurs en qualité HD, leur parler en temps réel et ouvrir la porte si nécessaire.

Même lors de livraisons pendant votre absence ou lors de demandes concernant votre présence, vous pouvez réagir immédiatement. Avec DoorBird, vous ne manquez aucune interaction importante et gardez toujours le contrôle de votre entrée – confortablement, en toute sécurité et où que vous soyez.

LA MAISON INTELLIGENTE COMMENCE À LA PORTE D'ENTRÉE

DoorBird est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Connectez votre interphone vidéo IP DoorBird avec votre smartphone et communiquez avec vos visiteurs à tout moment !

L'interphone vidéo IP peut être utilisé en tant qu'unité autonome ou intégré dans une plateforme domotique existante. Les installations classiques existantes telles qu'un carillon ou un ouvre-porte électrique peuvent également être utilisées avec DoorBird et contrôlées via notre application.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Les produits DoorBird sont développés et fabriqués par la société allemande Bird Home Automation GmbH. Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin et la plus grande précision directement depuis notre usine implantée à Berlin.

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE & INSTALLATION SIMPLE

- Connexion via câble réseau (PoE) ou câble de sonnette (avec convertisseur 2 fils)
- Bouton d'appel configurable et rétroéclairé
- Lecteur RFID configurable à distance
- Suppression de l'écho et des bruits pour une communication claire
- Transmission audio/vidéo en temps réel, optimisée pour les appareils mobiles via WiFi, 3G, 4G, 5G (STM)
- Accès via smartphone, tablette, téléphone SIP ou FRITZ!Fon
- Sortie d'alimentation 12 V CC @ 0,48 A pour gâche électrique
- Mise à niveau facile des installations D21x existantes grâce au remplacement de l'unité électronique principale





HD

Caméra 5 MP et vidéo HD, HDR
Ultra grand angle, objectif hémisphérique 180°



Large gamme d'interfaces
OSDP, RS485, Wiegand



Lecteurs RFID 125 kHz et 13,56 MHz
Configurable à distance via l'application, p. ex. les plages horaires



Bluetooth à basse consommation (BLE en anglais)
Pour le contrôle d'accès, compatible avec le porte-clés Bluetooth DoorBird



Capteur de vandalisme
Si une tentative de manipulation est détectée, une notification push d'alarme est envoyée



Alimentation électrique pour gâche électrique
12 V CC @ 0,48 A pour un ouvre-porte électrique

SÉCURITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU

- Caméra 5 MP avec objectif ultra grand-angle 180°
- Capteur de mouvement 4D avec portée réglable (jusqu'à 10 m)
- Gestion intelligente des événements (p. ex. éclairage en cas de mouvement)
- Vision nocturne avec LED infrarouges
- Capteur de luminosité pour le mode nuit automatique
- Historique des visiteurs gratuit avec stockage des images, enregistrements vidéo disponibles en option

INTÉGRATION SMART HOME & SIP TRANSPARENTE

- Utilisation autonome ou intégration complète
- Compatible Smart Home & NVR
- Compatible avec KNX, Crestron, Control4, Loxone, Gira, Home Assistant, Nice, RTI, Homematic, Yale, Nuki, ASSA ABLOY Accentra/Access, Bang & Olufsen, FRITZ!Fon, Synology, QNAP et bien d'autres
- Connexion simple aux serrures intelligentes ou gâches électriques
- API ouverte pour l'intégration dans des systèmes tiers et SIP
- Interfaces Wiegand, OSDP, RS485

CONTRÔLE D'ACCÈS INTELLIGENT

- Geofencing : ouverture automatique de la porte/du portail au retour à domicile
- Ouverture automatique de porte - idéale pour bureaux et cabinets médicaux
- Deux relais librement configurables pour portes ou portails
- Plannings horaires et scénarios personnalisés, p. ex. pour autorisations d'accès ou détection de mouvement

Solutions d'accès



Code PIN



Bluetooth®



RFID (125 kHz et 13,56 MHz)



Application



Intégration de lecteurs externes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS	
Face avant	3 mm (0.12 in) Pour les matériaux et les couleurs, voir le tableau des matériaux et la boutique en ligne.
Type de montage	Montage apparent ou encastré, dépend du produit
Bouton d'appel	Éclairé
Plaque nominative	Plastique Plaque nominative en métal gravable vendue séparément, voir www.doorbird.com/buy
Clavier à 12 touches	12 touches, éclairé, configurable via app, p. ex. • Codes PIN individuels • Actions individuelles (p. ex. commutation d'un relais, notification push, appel SIP [Audio/ Vidéo], notification HTTP (s)) • Plages horaires individuelles • Possibilité de gérer jusqu'à 3000 codes PIN
Alimentation	Power over Ethernet (PoE 802.3at Mode A/B)
Poids	1560 g
Connecteurs	• RJ45, pour LAN/PoE • Relais de verrouillage bistable #1, max. 24 V CC /AC, 1 Ampère, p. ex. pour ouvre-porte électrique • Relais de verrouillage bistable #2, max. 24 V CC /AC, 1 Ampère, p. ex. pour ouvre-porte électrique • Entrée externe #1 • Entrée externe #2 • Des relais supplémentaires peuvent être ajoutés et contrôlés grâce à la commande de porte IP E/S DoorBird. • 1x Connecteur de module USB Type-C (écran tactile) • Sortie 12 V CC @ 0,48 A, p. ex. pour un ouvre-porte électrique • RS485, Wiegand, OSDP
Classe de protection	IP65, IK08
Homologations	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Dimensions	351,5 x 131 x 49,6 mm (H x L x P) 13,84 x 5,16 x 1,95 in (H x L x P)
Conditions de fonctionnement	-25 °C à +55 °C /-13 °F à 131 °F Humidité relative de l'air 10 à 85 % (sans condensation)
Contenu de la livraison	1x Unité électrique principale 1x Face avant 1x Boîtier de montage (uniquement disponible dans certains pays) 1x Plaque nominative pour un bouton d'appel, métal, symbole de carillon 1x Badge RFID 1x Tournevis 1x Guide de démarrage rapide avec passeport numérique 1x Manuel d'installation 1x Petites pièces
Garantie	Voir www.doorbird.com/warranty

CONFIGURATION REQUISE ACTUELLE	
Configuration système	Appareil mobile : Dernière version iOS pour iPhone/iPad, dernière version Android pour Smartphone/Tablette Internet : connexion Internet haut débit fixe haute vitesse à large bande, DSL, câble ou fibre, pas de socks ou de serveur proxy Réseau : réseau Ethernet avec DHCP
Hauteur d'installation recommandée	L'objectif de la caméra doit être placé à au moins 145 cm (57 in). Veuillez vérifier la hauteur optimale pour votre site avant de commencer l'installation.

VIDÉO	
Caméra	HDTV, 5 mégapixels, dynamique (VGA – HDTV)
Objectif	Lentille hémisphérique de pointe, ultra grand-angle 180° (D), 140° (H), 100° (V), redressé, mode vision infrarouge

Vision nocturne	Oui, capteur de luminosité, filtre IR-Cut automatique, 2 LED infrarouges (850 nm)
AUDIO	
Composants audio	Haut-parleur et microphone, réduction de bruit et d'écho (AEC, ANR)
Streaming audio	Bidirectionnel, duplex intégral
RÉSEAU	
Ethernet	Prise RJ45, PoE 802.3at Mode A/B, 10/100 Base-T
Protocoles pris en charge	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM, WebRTC
CAPTEUR DE MOUVEMENT	
Type	Actif
Angle de détection	54° (H), 70° (V)
Portée	1 - 10 m (3.3 - 32.9 ft), selon l'environnement, configurable par tranche de 1 m (3.3 ft)
Technologie	4D. Basée sur de multiples capteurs et algorithmes intégrés, p. ex. l'énergie radiofréquence (RFE)
Configuration	Via l'application, par ex. • Range (1 - 10 m /3.3 - 32.9 ft) • Direction (en s'approchant, en s'éloignant, les deux directions en même temps) • Actions individuelles (p. ex. commutation d'un relais, notification push, appel SIP [Audio/ Vidéo], notification HTTP (s)) • Plages horaires individuelles
PROTECTION CONTRE LE VANDALISME	
Capteur de vandalisme	Capteur intégré pour la détection en temps réel des manipulations mécaniques (p. ex. retrait de l'appareil).
LECTEUR RFID 125 KHZ	
Type	Système d'étiquette passive d'identification par radiofréquence (ARPT)
Norme	ISO/IEC 18000-2:2009 Partie 2, EM4100, EM4102
Fréquence	125 KHz
Portée	0 - 3 cm (0.118 in), selon l'environnement
Antenne	Interne
Transpondeur compatible	Badges RFID, disponibles séparément, voir www.doorbird.com/buy Possibilité de gérer jusqu'à 3000 badges.
Configuration	Via l'application, par ex. • Badge (ajouter/supprimer) • Actions individuelles (p. ex. commutation d'un relais, appel SIP [Audio/Vidéo], notification HTTP (s)) • Plages horaires individuelles
LECTEUR RFID 13,56 MHZ	
Type	Système d'étiquette passive d'identification par radiofréquence (ARPT)
Norme	UID (CSN) de : MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1 et EV2, ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, NFC® (prise en charge HCE requise)
Fréquence	13,56 MHz
Portée	0 - 3 cm (0.118 in), selon l'environnement
Antenne	Interne
Transpondeur compatible	Badges RFID, disponibles séparément, voir www.doorbird.com/buy Possibilité de gérer jusqu'à 3000 badges.
Chiffrement	Nécessite une licence DoorBird Cloud Pro ou DoorBird Cloud Enterprise.

Configuration	Via l'application, par ex. • Badge (ajouter/supprimer) • Actions individuelles (p. ex. commutation d'un relais, appel SIP [Audio/Vidéo], notification HTTP (s)) • Plages horaires individuelles
---------------	--

OSDP

OSDP	Matériel prêt, activé ultérieurement via une mise à jour logicielle
------	---

RS485

RS485	Matériel prêt, activé ultérieurement via une mise à jour logicielle
-------	---

WIEGAND

Direction	Entrées et sorties: matériel disponible, activation via une future mise à jour logicielle
Protocoles pris en charge	26, 30, 31, 34 et 44 bits
Transmission de données prise en charge	Transpondeurs RFID 125 KHz, transpondeurs RFID 13,56 MHz, codes PIN du clavier
Longueur de câble maximale	Max. 150 m (492 ft)
Tension	Lorsqu'aucune donnée n'est transmise, DATA0 et DATA1 sont tous deux tirés vers le niveau de tension « élevé » de +5 V CC. L'interface est électriquement isolée.
Configuration	Via l'application, p. ex. journal et interface activés/désactivés

MODULES SANS FIL INTÉGRÉS

RFID	125 KHz, 13,56 MHz, peut être désactivé
Capteur	24 GHz, peut être désactivé
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE), compatible avec la télécommande porte-clés Bluetooth DoorBird A8007


INTÉGRATION DE PRESTATAIRES TIERS (DOORBIRD CONNECT)

Intégrations partenaires	Voir www.doorbird.com/integrations
API	Voir www.doorbird.com/api
Flux vidéo simultanés	Un, pour l'enregistrement continu et basé sur l'événement

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Vendu séparément	• Boîtier de montage apparent, boîtier de montage encastré, capot de protection • Disponible en option avec boucle auditive; incl. symboles PMR • Voir www.doorbird.com/buy
------------------	---

Épaisseur du matériau de la face avant : 3,0 mm (0.12 in)

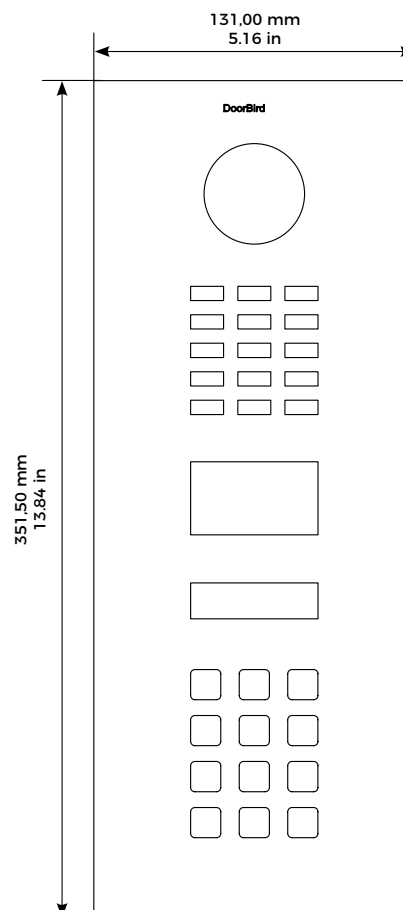

Remarque : Le montage nécessite des compétences manuelles ou de faire appel à un professionnel.