


INSTALLATIONSANLEITUNG


1. Setzen Sie die Halterung auf die Decke und markieren Sie die Position der Bohrlöcher. Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein.
 2. Befestigen Sie das Zubehörteil mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben (PZ2) an der Decke. Minimieren Sie überschüssiges Kabel im Zubehörteil, um die Installation des Geräts zu erleichtern.
 3. Entfernen Sie die Haltefedern des EyeZen-Geräts, indem Sie beim Herausziehen Druck auf die Enden ausüben, und setzen Sie es dann in das Zubehörteil ein. Vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingesetzt ist.
- Optional. Für elektrische Installationen unter Rohren verfügt das Zubehörteil über zwei vorgestanzte Kreise auf beiden Seiten, um das Bohren des Lochs für die Verkabelung zu erleichtern. Dieses Loch kann jedoch je nach den Anforderungen der Installation an jeder Stelle des Zubehörteils gebohrt werden.

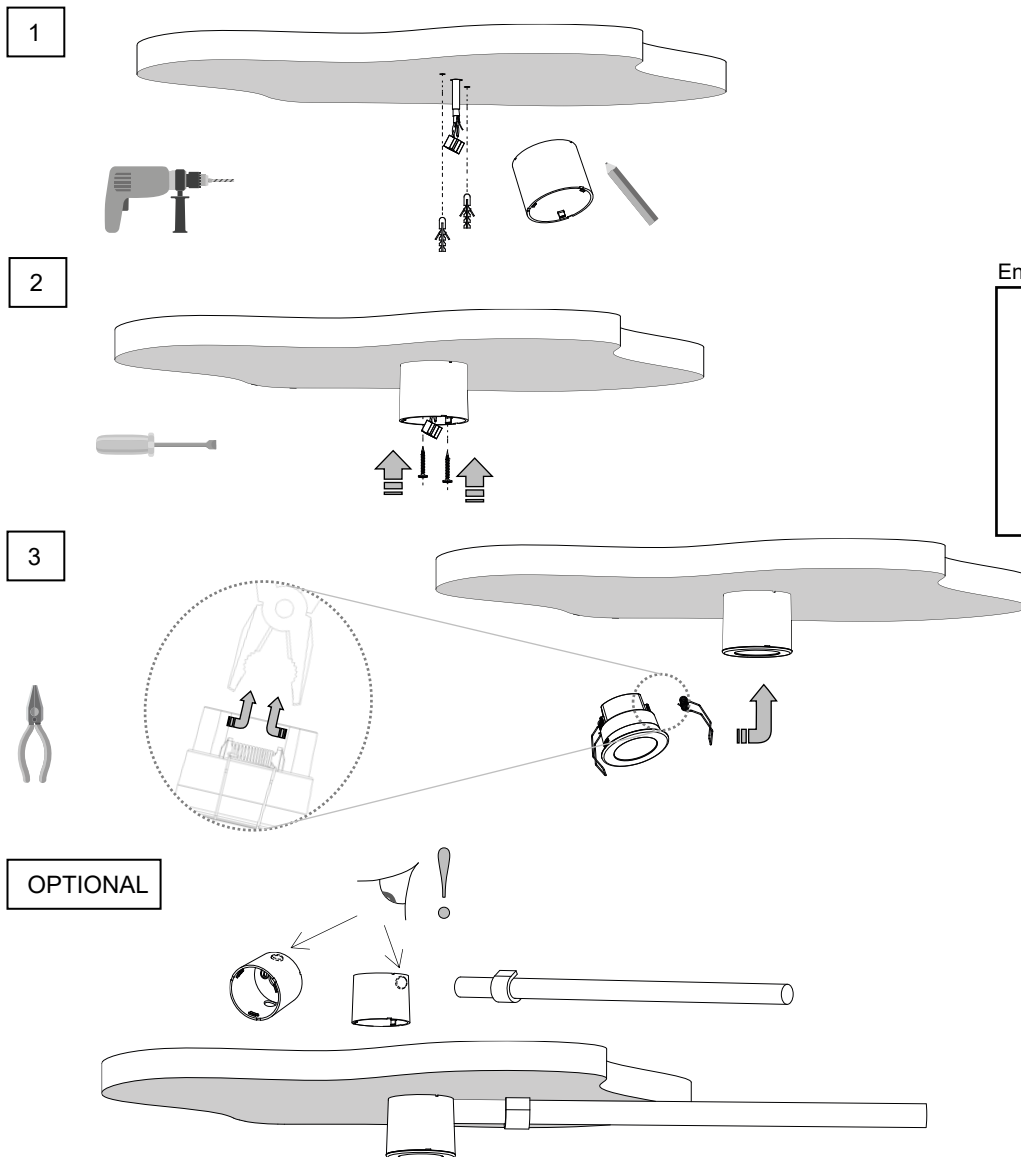


Kompatible Geräte:

EyeZen IN-Familie.
EyeZen TP-Familie.
EyeZen RF-Familie.

Enthaltene Elemente

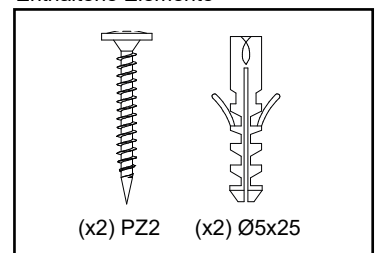

ABMESSUNGEN (mm)

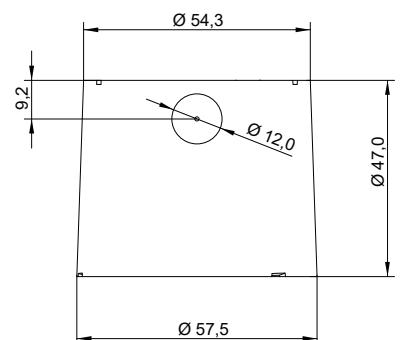

! SICHERHEITSHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes installiert werden.
- Es darf keine Netzspannung oder andere externe Spannungen als ein Zennio-Produkteingang angeschlossen werden, da dies die elektrische Sicherheit des gesamten KNX-Systems gefährden würde. Die Installation muss über eine ausreichende Isolierung zwischen Netzspannung (oder Hilfsspannung) und Eingang verfügen.
- Dieses Gerät darf weder Wasser ausgesetzt werden (einschließlich Kondenswasser im Gerät selbst) noch während des Betriebs mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden.