

HELULIGHT® SOLID40-PLUS 1040



Art. Nr. 11029486

ID 1-000000-07604

EAN Nr. 4260654165210



Normen / Norms

DIN EN 60598-1 :2021/A11:2022

DIN EN 60529 :1991/A2:2013/AC:2019-02

DIN EN 55015:2019+A11:2020

DIN EN IEC 63000:2018


DIN EN 61547:2009

DIN EN 62471:2009




Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	20-30 VDC
Leistung / Power	56,2 W
Dimmbar / Dimmable	0-10V
Anschluss / Connection Type	M12, 5-Pol, A-Cod.
Durchschleifbar / Loopthrough	Nein / No
Pinbelegung / Pin assignment	

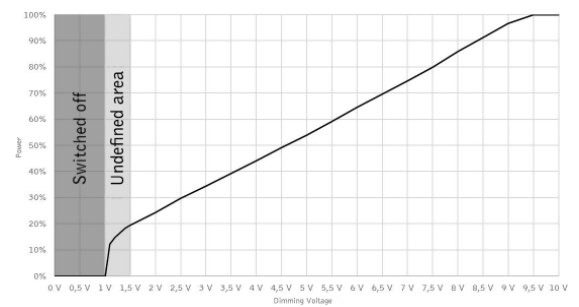


Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom(Brutto) / Lum. Flux(Gross)	8564 lm
Lichstrom(Netto) / Lum. Flux(Net)	6001 lm
Effizienz(Brutto) / Efficiency(Gross)	152 lm/W
Effizienz(Netto) / Efficiency(Net)	107 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

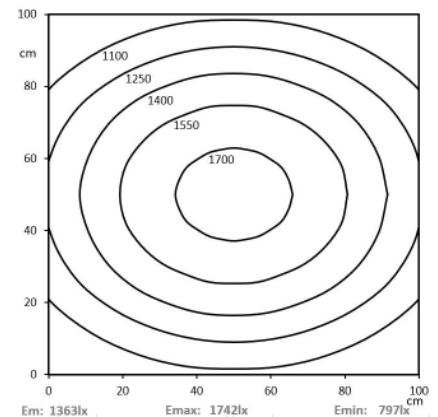

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	ESG, Diff.
Drehbar / Rotatable	Ja / Yes
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,4 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +50°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Befestigung / Fastening	2x Endhalter / 2x Brackets

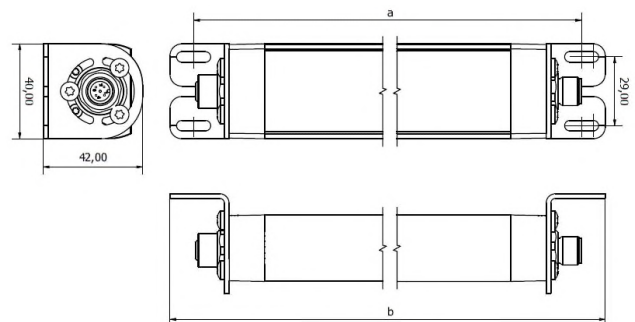

a= 1070mm b= 1090mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

HELU Connectivity Solutions Bielefeld GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld

rev.28.08.2025