

HELULIGHT® TUBE-RGBW 420

Art. Nr. 11031150

ID 1-000000-07917

EAN Nr. 04260654165579



Normen / Norms

DIN EN 60598-1 :2021/A11:2022

DIN EN 60529 :1991/A2:2013/AC:2019-02

DIN EN 55015:2019+A11:2020

DIN EN IEC 63000:2018

DIN EN 61547:2009

DIN EN 62471:2009




Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power (W R G B)	8,6W 4,7W 3,9W 3,9W
Dimmbar / Dimmable	PWM
Anschluss / Connection Type	M12, 5-Pol, A-Cod.
Durchschleifbar / Loopthrough	Nein / No
Pinbelegung / Pin assignment	


Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom(Brutto) / Lum. Flux(Gross)(W R G B)	1278lm 187lm 497lm 131lm
Lichstrom(Netto) / Lum. Flux(Net)(W R G B)	1155lm 176lm 422lm 116lm
Effizienz(Brutto) / Efficiency(Gross)(W)	149lm/W
Effizienz(Netto) / Efficiency(Net)(W)	134lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	110°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

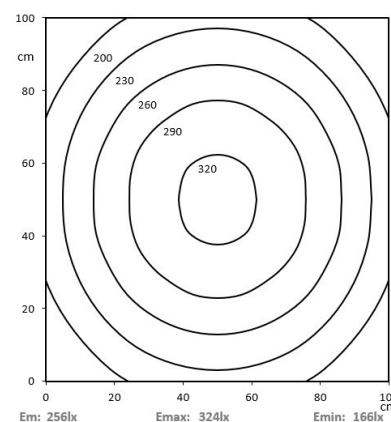

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Copolyester
Abdeckung / Cover	Copolyester, Diff.
Drehbar / Rotatable	Ja / Yes
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,19 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 55°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Befestigung / Fastening	

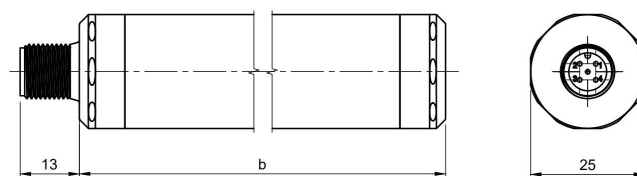

b= 460mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

HELULIGHT Connectivity Solutions Bielefeld GmbH • Bechterdisser Straße 67 • D-33719 Bielefeld

rev.06.07.2026