

EIGENSCHAFTEN

- Aufputzmontage an Türen und Fenstern.
- In verschiedenen Farben erhältlich:
 - Weiß (Ref. 990000307)
 - Braun (Ref. 990000312)
 - Silber (Ref. 990000306)
 - Anthrazit (Ref. 990000305)
- Abmessungen: Magnet: 50 x 14 x 12 mm
Kontakt: 50 x 14 x 12 mm
- Normalerweise offener Kontakt (wenn kein Magnet vorhanden ist).
- Entspricht den CE-Richtlinien (CE-Kennzeichnung auf der Verpackung).

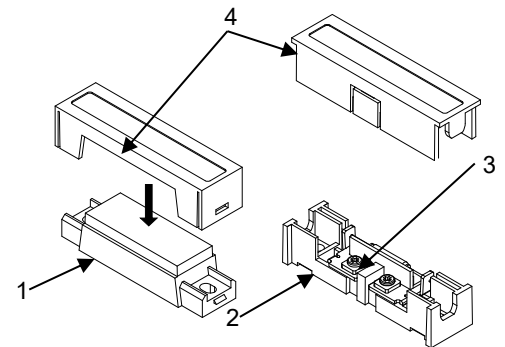


Abbildung 1. Magnetkontakt



1. Magnet	2. Kontakt	3. Anschlussklemmen	4. Gehäuse
-----------	------------	---------------------	------------

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Art des Geräts	Elektrisches Betriebsüberwachungsgerät
Betriebstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +55 °C
Betriebsfeuchtigkeit	5 bis 95 % r. F. (ohne Kondensation)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 bis 95 % rF (ohne Kondensation)
Zusätzliche Merkmale	Klasse B
Schutzklasse	II
Betriebsart	Dauerbetrieb
Art der Wirkung der Vorrichtung	Typ 1
Zeitraum der elektrischen Beanspruchung	Lang
Schutzart	IP20, saubere Umgebung
Installation	Aufputzmontage an Türen und Fenstern
Gewicht	21 g
Gehäusematerial	ABS



SPEZIFIKATIONEN UND ANSCHLUSS DER KONTAKTE	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Kontaktmöglichkeiten	Normalerweise offen (wenn kein Magnet vorhanden ist)
Maximale Spannung	100 V
Maximaler Strom	0,5 A
Maximale Leistung	10 W
Maximaler Abstand zwischen Magnet und Kontakt	15 mm
Ausgangstyp	Spannungsfreier Kontakt
Anschlussmethode	Schraubklemmen
Kabelquerschnitt	0,5 mm² bis 1 mm² (26-16 AWG)

ABMESSUNGEN

Magnet

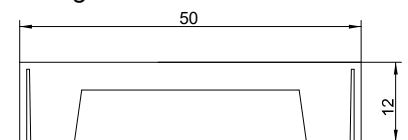

Kontakt

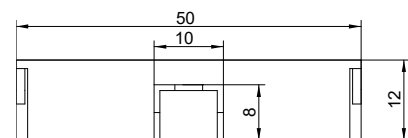

MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die Gehäuse des Magneten und des Kontakts mit Hilfe eines Schraubendrehers.
2. Den Kontakt am Tür- oder Fensterrahmen anbringen und die Position der Schrauben markieren.
3. Die Verkabelung an den Kontakt anschließen und die Befestigungsschrauben am Rahmen festziehen.
4. Bringen Sie den Magneten an der Tür/am Fenster an und achten Sie dabei auf die Ausrichtung und den Abstand zum Kontakt.
5. Die Befestigungsschrauben des Magneten (im Lieferumfang enthalten) in der vorherigen Position festziehen.
6. Bringen Sie die Abdeckungen wieder am Magneten und am Kontakt an (brechen Sie gegebenenfalls die Lasche für den Kabelausgang ab).
7. Überprüfen Sie die Funktion des Kontakts, indem Sie die Tür/das Fenster öffnen und schließen und gleichzeitig die Durchgängigkeit des Stromkreises messen.

Hinweis: Muss fern von Magnetfeldern oder metallischen Elementen montiert werden.



SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes installiert werden.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs weder Wasser ausgesetzt noch mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden. Es darf keinen Stößen ausgesetzt werden.
- Das Symbol WEEE weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen unter <http://zennio.com/wEEE-regulation> e ordnungsgemäß entsorgt werden muss.

